




12.1英吋衛星導航海圖機

支持 XINUO MAP 和 C-MAP(MAX)雙海圖系統

Model HM-1512




C-MAP (MAX)
全方位滿足各類電子海圖需求



產品特色

- ▶ 12.1英吋，800x600像素，彩色防炫全視角液晶顯示螢幕。
- ▶ C-MAP(MAX) & XINUO MAP雙海圖系統，用戶可自主切換。
- ▶ 支持AIS功能，如CPA警報，AIS船舶監控等。
- ▶ 支持多國語言，六種畫面模式自由切換。
- ▶ 內建全球海圖，可選購SD卡擴充。
- ▶ 隔離開關電源設計，更穩定可靠。
- ▶ IPX6防水等級。

六畫面模式



標準海圖畫面




簡單海圖畫面



AIS 數據



GPS 數據



3D 導航





羅經

12.1英吋衛星導航海圖機 HM-1512

產品規格		
螢幕類型	彩色TFT液晶顯示螢幕	
螢幕尺寸	12.1英吋	
分辨率	800 x 600像素 (WVGA)	
螢幕亮度	500 cd/m²	
語言	繁體中文、簡體中文、英語、越語、馬來語 韓語、土耳其語、泰語、希臘語、印尼語、 日語	
畫面模式	標準海圖畫面、簡單海圖畫面、AIS數據 GPS數據、3D導航、羅經	
儲存容量	10000個航路點、200條航線 (每條100個點) 10000個標記點、200條邊界線 (每條40個點) 100萬個航跡點	
I/O 信號	3組0183輸出、1組AIS輸入 2組RS422輸入	
海圖	C-MAP 海圖 & XINUO 海圖	
其它功能	AIS船舶即時監控	
電源	直流12V~36V	
環境		
工作溫度	-15℃~+55℃	
防水等級	IPX6	
GPS / WAAS		
GPS接收類型	22個追蹤 / 66個頻道接收 支持WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN	
接收頻率	L1 (1575.42MHz)	
首次定位時間	小於39秒 (冷啟動)	
追蹤速率	999海浬 / 小時	
座標系統	WGS-84 (或者其他)	
準確度	GPS	定位 <15米 (95%)
		速率 0.1海浬 / 小時 · RMS穩定狀態
	DGPS (WAAS)	定位 <3米 (95%)
		速率 0.1海浬 / 小時 · RMS穩定狀態

設備內容			
主機	1 台	7芯數據線	1 條
腳架	1 個	8芯數據線	1 條
旋鈕	2 個	操作手冊	1 份
電源線	1 條	簡易操作說明	1 份
GPS天線	1 條		

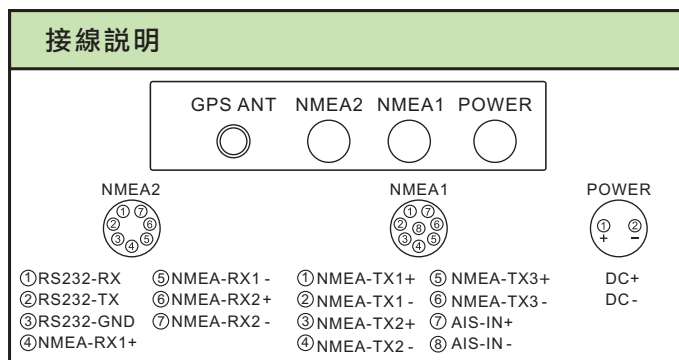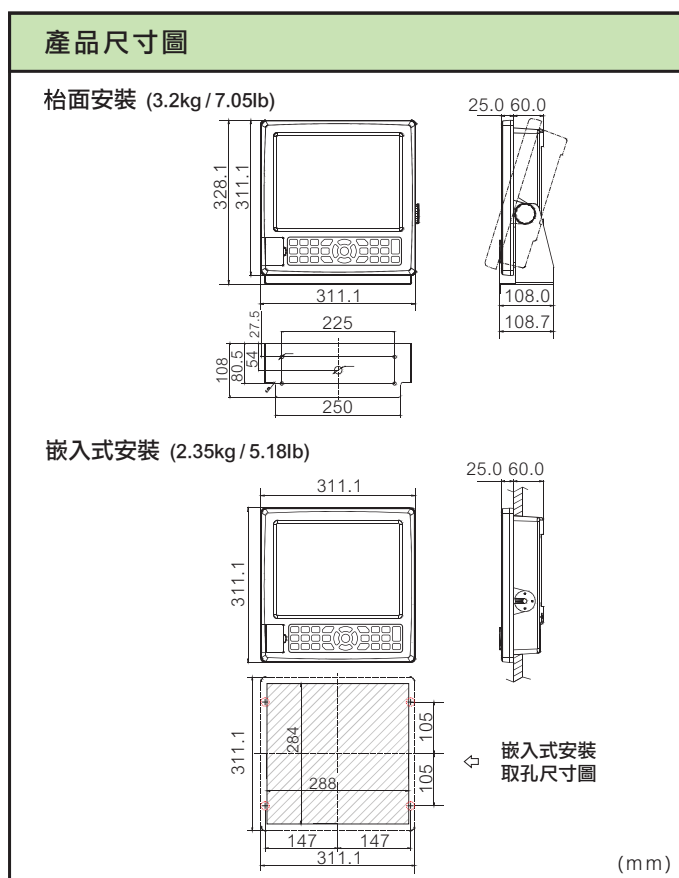

Wenden Radio Co., Ltd.
No.34 Fozhong Rd., Kaohsiung 806,
Taiwan

T E L : + 886-7-8213101
F A X : + 886-7-8418649
E-Mail : info@wenden.com.tw

www.wenden.com.tw

NOTE All specifications are provisional and Subject to change without notice or obligation

For details, please contact: